
	Tel: 023/543-020 Web: www.termika.rs E-mail: termika@termika.rs	DEKLARACIJA PROIZVODA	 ISO 9001:2015 Cert No: GKSР-0294-QC	KOSHER CERTIFICATE
Broj deklaracije: 0002 - 11		PERFIT PF-220		List 1 od 2

1.0. Identifikacija proizvoda

Proizvođač	TERMIKA DOO ZRENJANIN, Požeška 4, 23000 Zrenjanin, Srbija
Vrsta proizvoda	100% mleveni ekspandirani perlit
Proizvod	Fabrički pripremljeni gotov industrijski filer materijal
Šifra proizvoda	6801017
Naziv	PERFIT PF-220
Organoleptika	Prah bele boje bez mirisa i ukusa

2.0. Karakteristike proizvoda


2.1. Hemijski sastav

SiO ₂	68 - 75 %
Al ₂ O ₃	10 - 12 %
Fe ₂ O ₃	1 - 2,5 %
CaO	1,5 - 2 %
MgO	0,2 - 1,5 %
Na ₂ O	2,8 - 4,5 %
K ₂ O	3,2 - 4,5 %

2.2. Fizičko-hemijske karakteristike

Parametar	Jedinica	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Metoda
Sadržaj vlage	%w/w	< 0,5	-	Interna metoda TR-UP-01-025
pH vrednost	-	8	0,2	Interna metoda TR-UP-01-020
Nasipna masa (u rasutom stanju)	kg/m ³	98	14,0	Interna metoda TR-UP-01-021
Debljina filtracionog sloja	mm	10	0,5	Interna metoda TR-UP-01-011
Vreme filtracije za 100 mL vode	s	14	1,7	Interna metoda TR-UP-01-011
Permeability (Darcy)	Darcie's	2	0,4	Interna metoda TR-UP-01-024

2.3. Tipična raspodela veličina čestica po zapremini

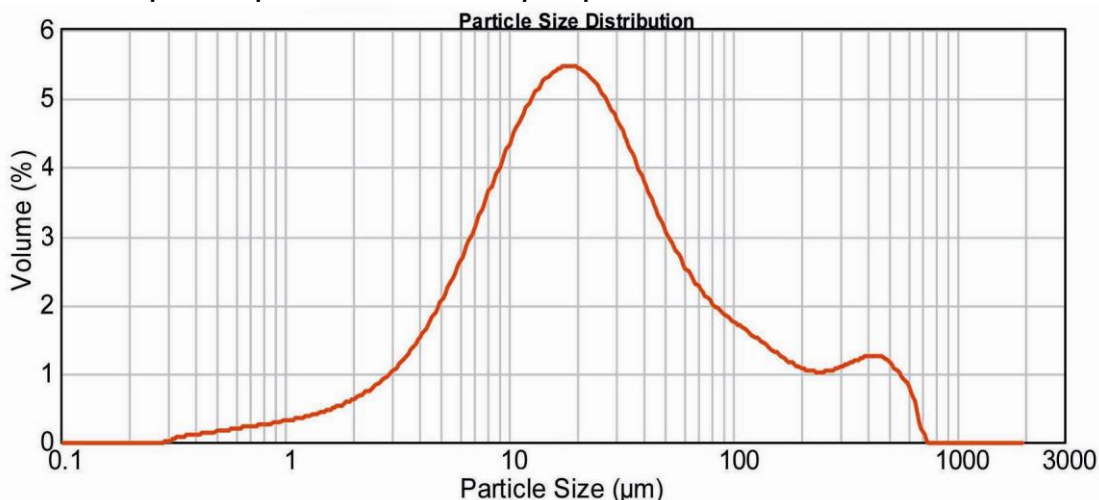

Parametar	Specifična površina	d0.1 - 10% čestica prolazi kroz sito od:	d0.5 - 50% čestica prolazi kroz sito od:	d0.9 - 90% čestica prolazi kroz sito od:
Vrednost	0,59 m ² /g	5 µm	21 µm	85 µm

	<p>Tel: 023/543-020 Web: www.termika.rs E-mail: termika@termika.rs</p>	<p>DEKLARACIJA PROIZVODA</p>	 <p>ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0294-QC</p>	<p>KOSHER CERTIFICATE</p>
<p>Broj deklaracije: 0002 - 11</p>		<p>PERFIT PF-220</p>		<p>List 2 od 2</p>

3.0. Zdravstvena ispravnost proizvoda

Odgovara normama "Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda" (Sl. list SRJ br. 62/2002), čl. 7 stav 1 i stav 2, prilog br. 2 (uslovi kvaliteta pomoćnih sredstava u proizvodnji).

Odgovara normama "Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu staviti u promet" ("Sl. list SFRJ" br. 26/8... 18/91), član 106.

4.0. Primena

Koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo u:

- prehrambenoj industriji za srednje finu filtraciju jestivih ulja, vina, piva, voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirceta, želatina...(bistrina filtrata do 3 NTU).
- kod naplavnih filtera za finu filtraciju vina, piva i tečnosti manjeg viskoziteta...(bistrina filtrata do 1,5 NTU).
- hemijska industrija (filtracija boja i lakova, tečnog stakla, biodizela, raznih hemikalija...)
- filtracija vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice, tretman i prečišćavanje otpadnih voda ...)

5.0. Ambalaža

Dvoslojne perforirane ventil natron vreće.

Tipična težina vreće 10 kg.

6.0. Uslovi skladištenja i transporta

Transportuje se u zatvorenim prevoznim sredstvima. Proizvod se isporučuje dvostruko strečovan providnom folijom na drvenim paletama . Proizvod se može isporučiti i u rinfuzu.

Skladišti se u pokrivenom i suvom mestu i treba ga čuvati od uticaja vlage.

7.0. Rok trajanja

Neograničen rok trajanja uz gore navedene uslove skladištenja.

8.0. Saveti za bezbednu upotrebu

Proizvod nije šodljiv po zdravlje. Preporučuje se upotreba zaštitnih naočara prilikom manipulacije proizvodom. U slučaju da proizvod dospe u oko, oko nikako ne trljati nego ga isprati vodom a u slučaju veće iritiranosti potražiti lekarsku pomoć.

NAPOMENA

Srednje vrednosti i standardne devijacije su rezultat višegodišnjeg laboratorijskog merenja za proizvod dobijen od sirovina različitog porekla i one su informativnog karaktera. Proizvođač zadržava pravo izmene deklaracije bez prethodne najave.

<p>Datum specifikacije: 17.12.2018.</p>	<p>Izradio:</p>
	<p>Odobrio:</p>